


Druckanschluss:

Druckausgang zum Verbraucher (Kupplungen)



Anzugsdrehmoment der Montageschrauben **max. 40 Nm +/- 5 Nm** bei unsachgemäßer Montage kann es zu Verspannungen und einer Beeinträchtigung der Funktion kommen und zum Verlust der Gewährleistung führen.

Bei stehender Montage sollte das Ventil so montiert werden, dass die Luftbetätigung nach oben gerichtet ist.

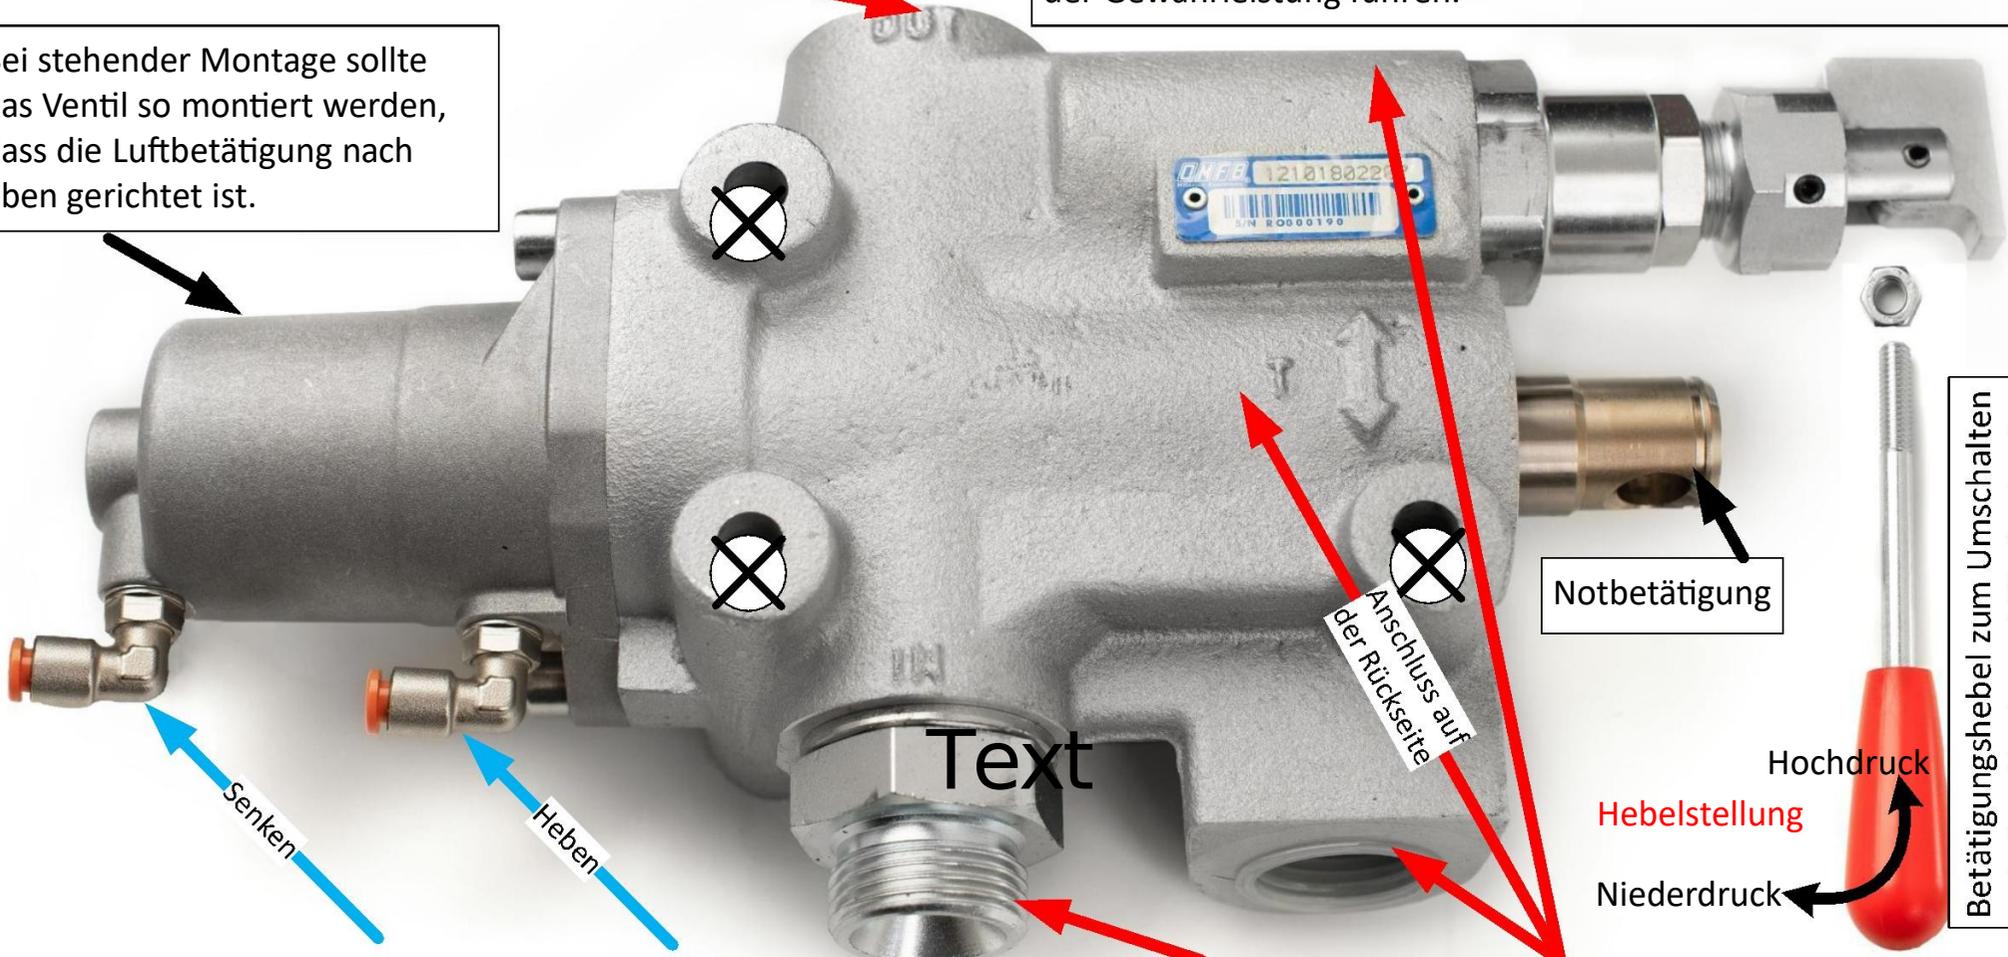

Betätigungshebel zum Umschalten zwischen Hoch- und Niederdruck

Luftdruckanschluss:

Zum Betätigen Heben / Senken

Druckanschluss:

Druckeingang von der Pumpe

Rücklaufanschluss:

Rücklauf zum Tank

	Hydraulikleitungen	Datum:	01.07.2023
	Luftleitungen	Ventil-Bezeichnung:	Kippventil Hoch- Niederdruck mit mechanischer Druck-Umschaltung.
	Hinweis	RHS Nummer:	RPKV2-MU